

TP 20LS

TP 20 LS

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Et økonomisk alternativ, som er et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

Armat TP 20 LS er vår mestselgende plateprofil, med god grunn. Den klassiske profilen passer like godt til bolighus, forretningsbygg, industribygg, som til landbruksbygg. Platen er likesidet i topp- og bunnprofilen og er en takprofil som er utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot vanninntrenging under platen i sideoverlappet.


Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

- Material Varmforsinket stålplate lakkert (alternativt lakkert aluminium*)
- Tykkelse 0,50 - 0,60 mm (0,50 mm*)
- Vekt, kg/m² 4,80 - 5,76 (1,66*)
- Dekkende bredde 1000 mm
- Lengde 500 - 8000 mm (S)
500 - 14100 mm (K)



[Contact us](#)




•

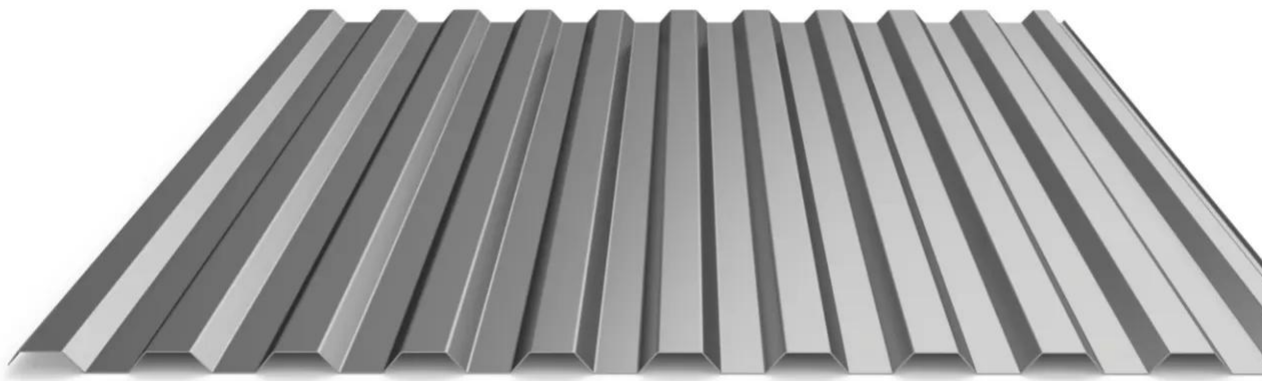

•

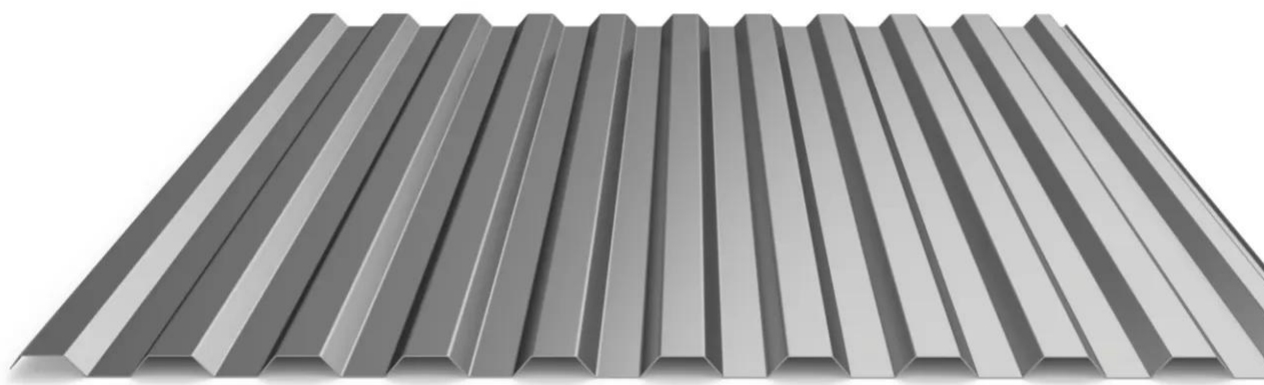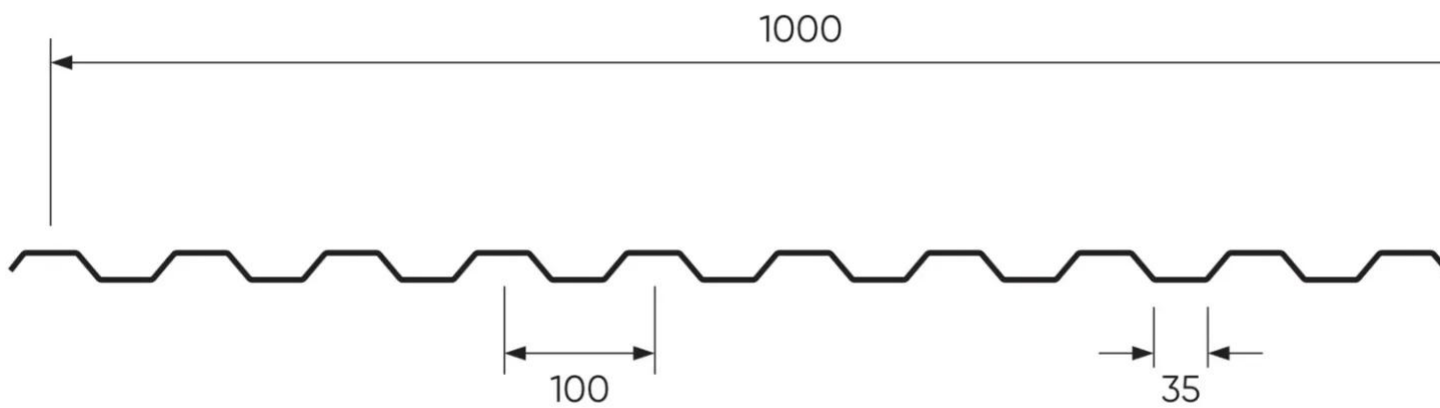

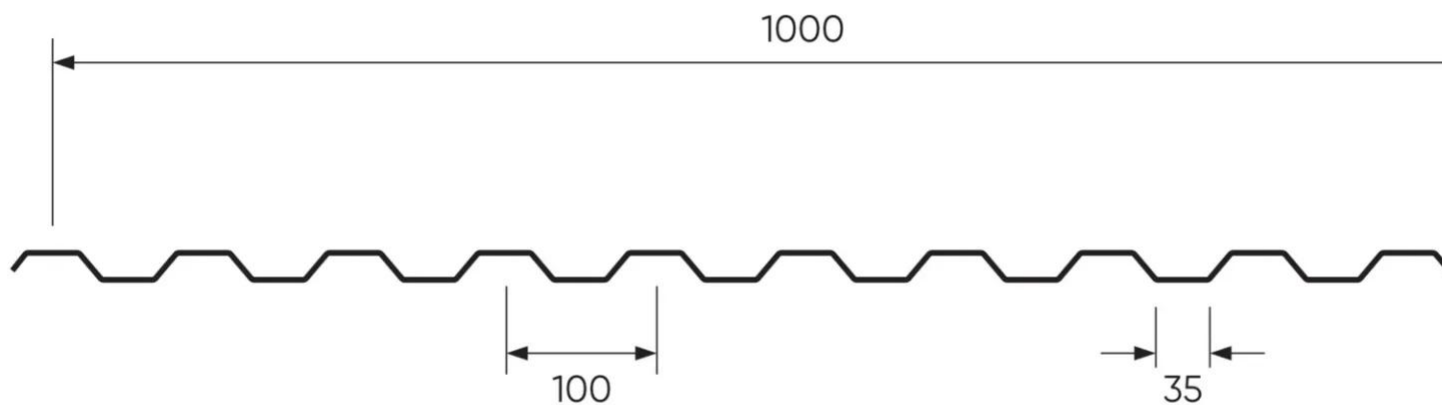

Egenskaper

Tilbehør


[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)


Tekniske dokumenter

Dokumenter

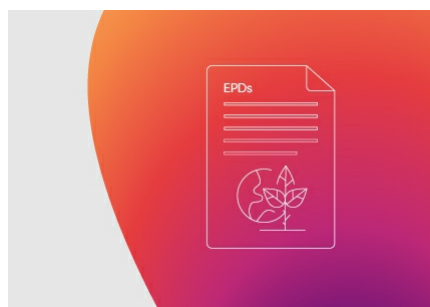

EPD coated low profiles

[View document](#)

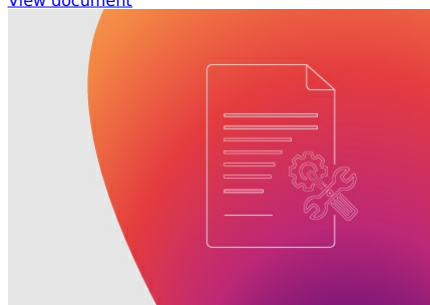

Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



Produktkatalog Sverige

[View document](#)