TP 127y

TP 127 (yttertak)

Denne profilen kan med fordel brukes der man ønsker, eller trenger, en bæreevne over lengre spennvidder. Vi og vårt team er behjelpelige med beregning av hvilken profiltykkelse som kreves, og hvor lange spenn ditt prosjekt kan håndtere, etter at vi har fått opplysninger om de forholdene som er til stede. Profilen brukes i dette tilfellet (på bildet) som kaldt yttertak og skal ved bruk innvendig snues, slik at sideoverlapping skjer i profilbunn. Montering av tettebånd og sideoverlappingsskruer tetter ytterligere.

Skjermtak, carport, over bassenget om vinteren, eller i etasjeskiller som erstatning for tradisjonelt bjelkelag er svært egnede bruksområder for TP 127. Ved bruk i etasjeskiller vil TP 127 også være med på å minimere tykkelsen på konstruksjonen. Ta kontakt med din selger, så vil du få hjelp til hvordan du kan benytte deg av TP 127.

Materiale: Varmforsinket, lakkert stålplate / Forsinket
Tykkelse: 0,70 – 1,25 mm
Vekt: 8,58 – 15,33 kg/m²
Effektiv bredde: 960 mm
Lengde: 1 500 – 15 000 mm

Contact us

-
-

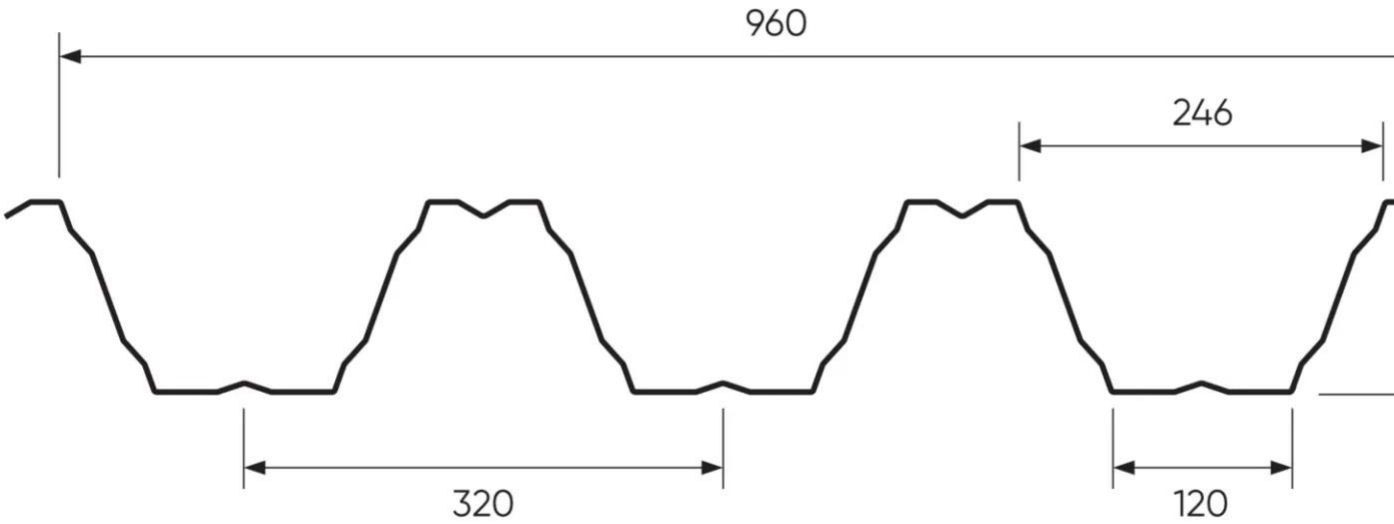
960
246
320
120

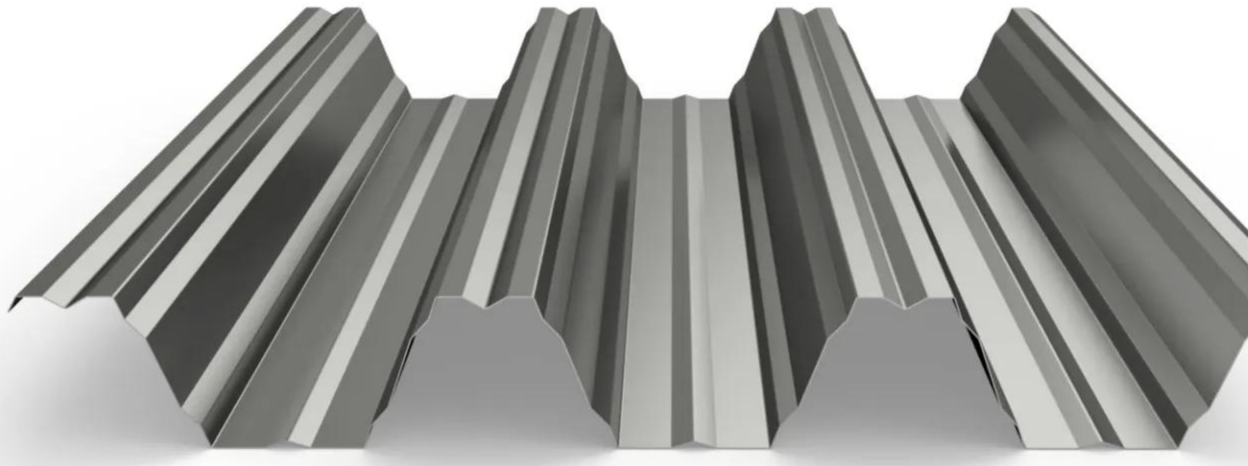

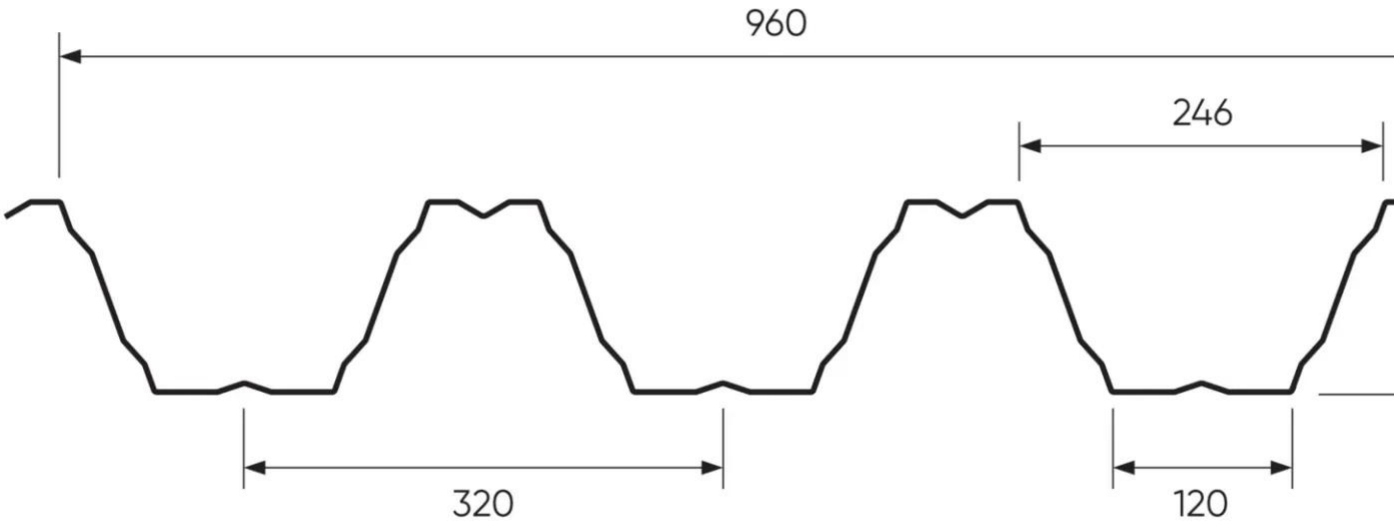

Egenskaper

Tilbehør

Be om informasjon

Relaterte produkter

Be om informasjon

Tekniske dokumenter

Dokumenter

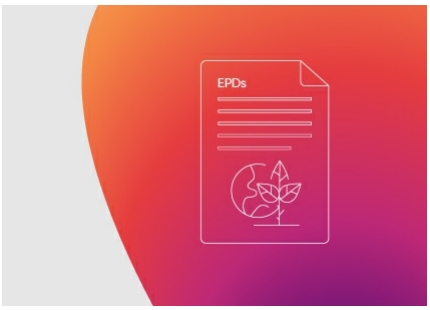

EPD TP127Y Polyester

View document

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

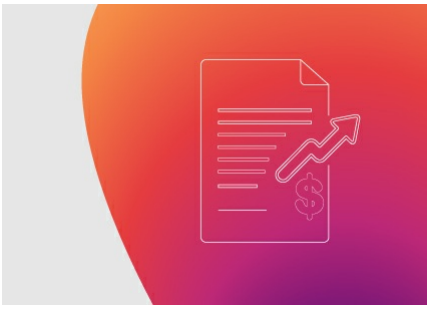

Produktkatalog Sverige

View document