



## Hairflon - 25

**Hairflon®**, forhåndsmalt galvanisert stål med et fluoert termoplastisk dobbeltlag malingsystem basert på PVDF, 25µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon® kan brukes i atmosfærer mer enn 10 km fra havet.

[Contact us](#)

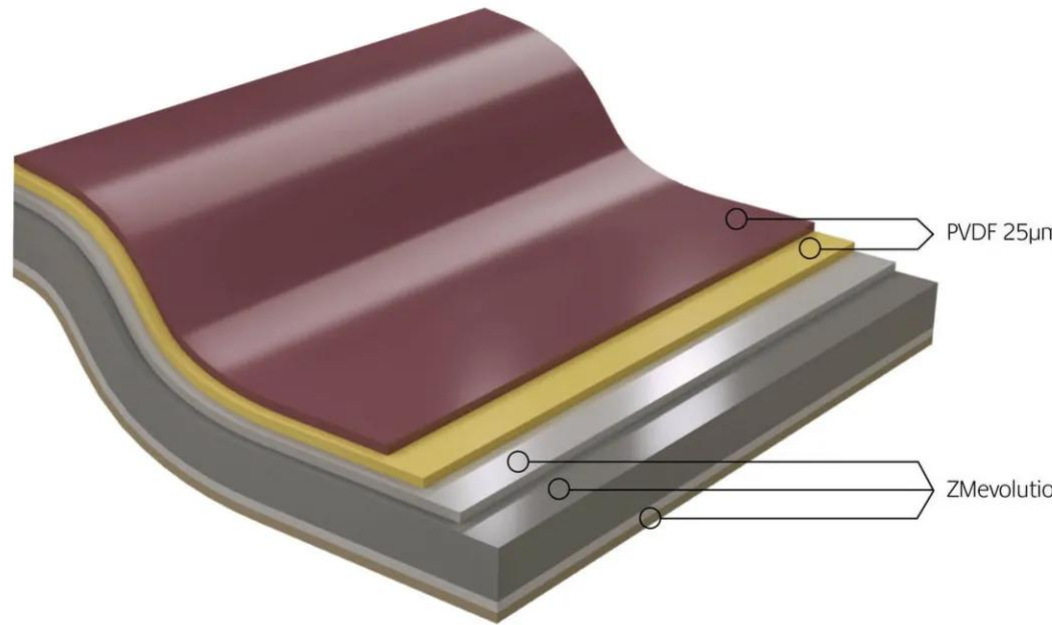

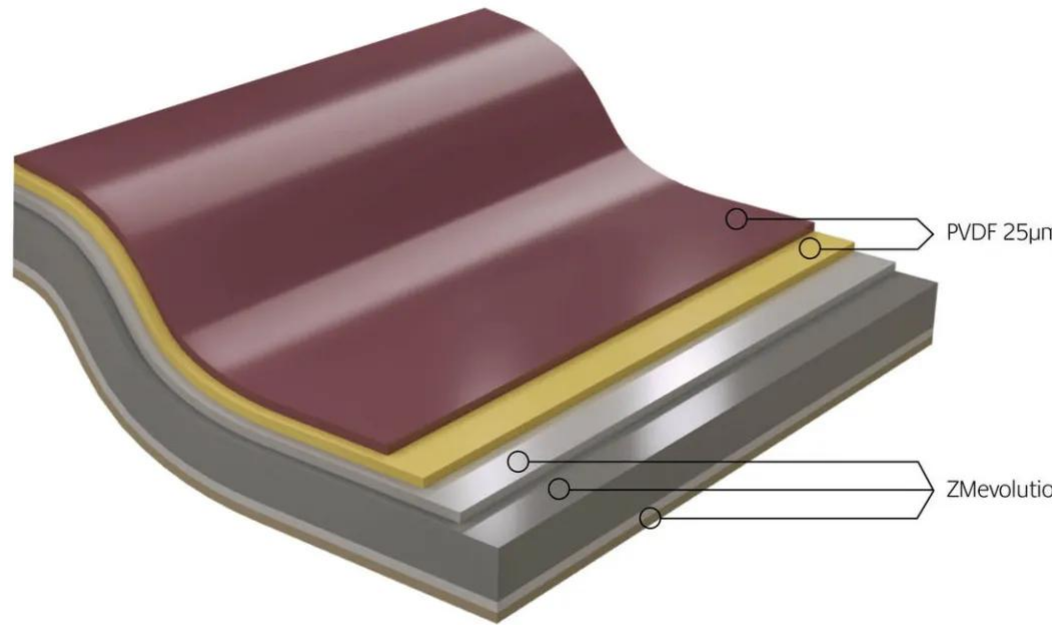

**Egenskaper**

**Dokumenter**

[Be om informasjon](#)

**Relaterte prosjekter**



**[Poly Chem GmbH](#)**

[Industri & logistikk](#)

[Tyskland](#)

[Bitterfeld-Wolfen](#)

[AM 1002 Sand](#)

[Hairflon 25 NO](#)