

TP16

TP16

En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ som ger mycket för pengarna. Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader. Försedd med vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. För tak ned till 14 graders lutning.

Material: Varmförzinkad, lackad stålplåt (eller lackad aluminium*)

Tjocklek: 0,50 - 0,60 mm (0,50 mm*)

Vikt: 4,35 - 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)


Effektiv bredd: 1 100 mm



Längd: 800 - 6 500 mm (S)


Profilhöjd: 16 mm

Vattenlås: Ja

[Contact us](#)

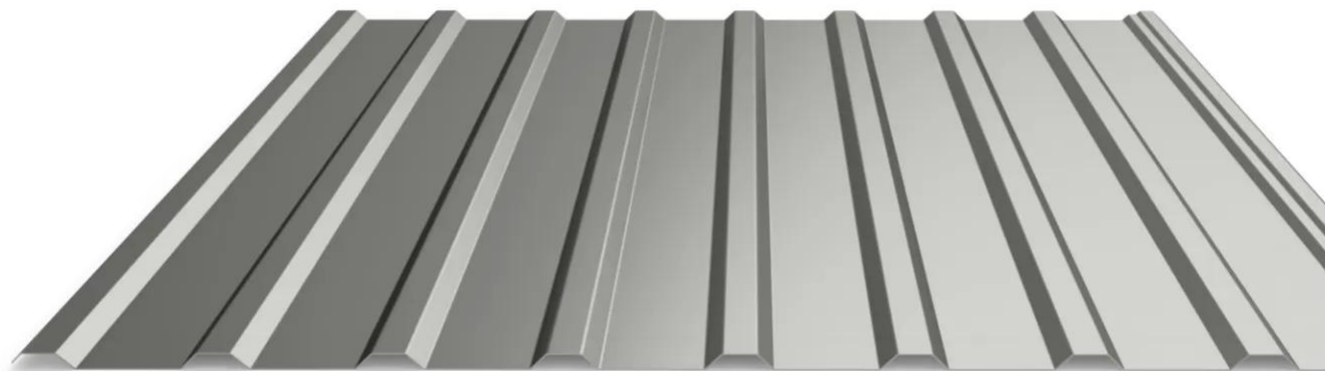

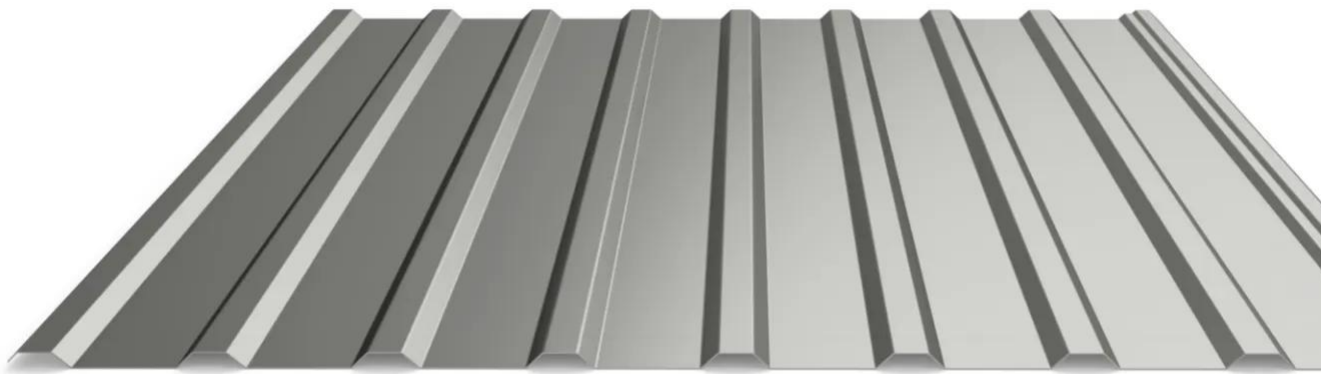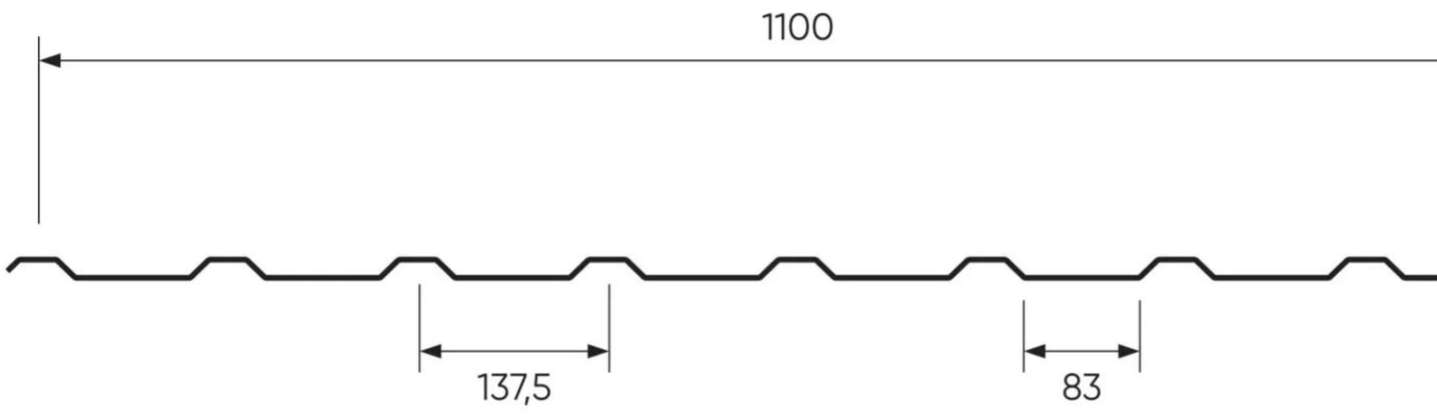

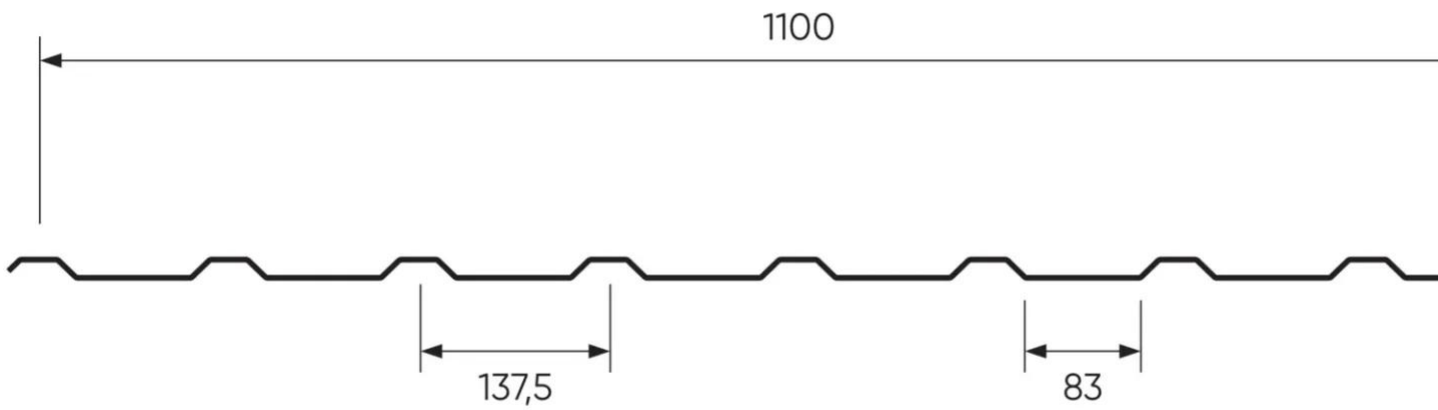

Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

[Begär information](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#)