

TP 32

TP32

En takprofil som passar till de flesta byggnader. Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Passar till de flesta tak ned till 14 graders lutning.


- **Material:** Varmförsinkad målad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 - 0,60 - 0,65 - 0,75 mm
- **Vikt:** 4,70 - 5,64 - 6,11 - 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredd:** 1 020 mm
- **Längd:** 750 - 10 000 mm
- **Profilhöjd:** 32 mm
- **Vattenlås:** Ja



[Contact us](#)




•

•

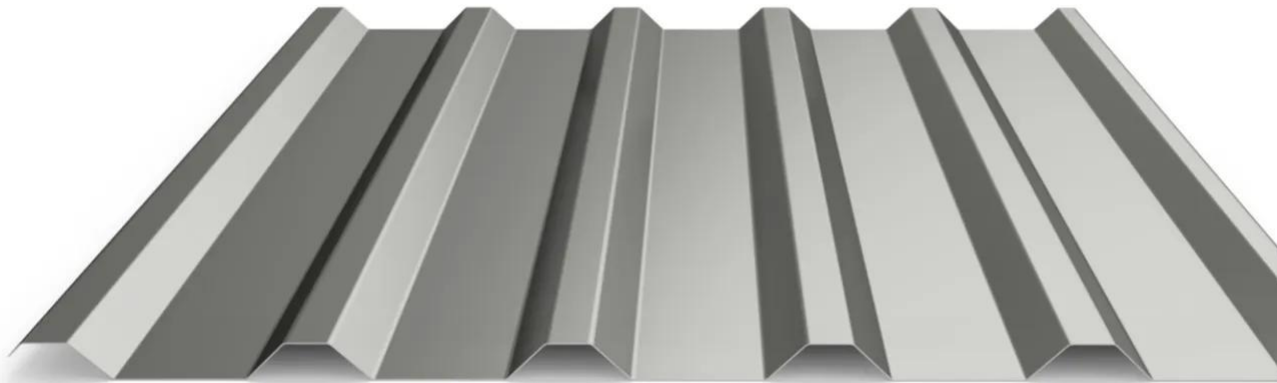

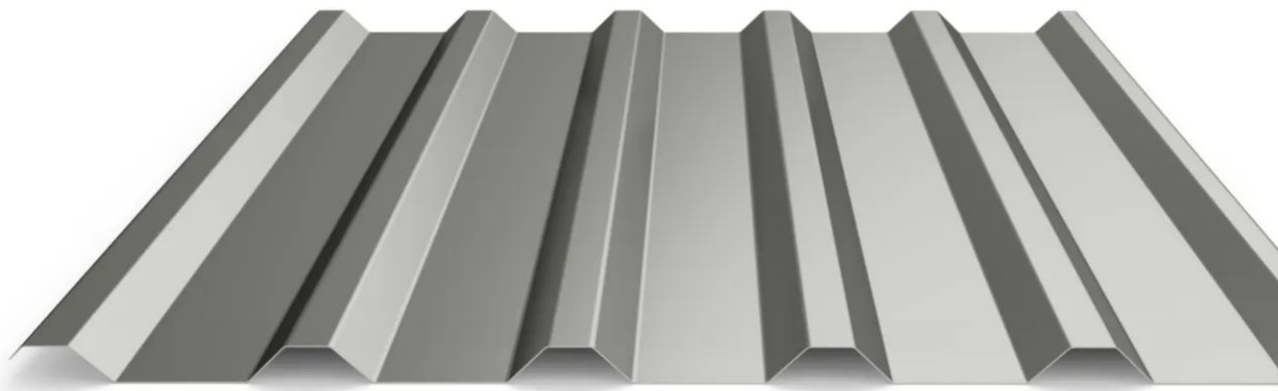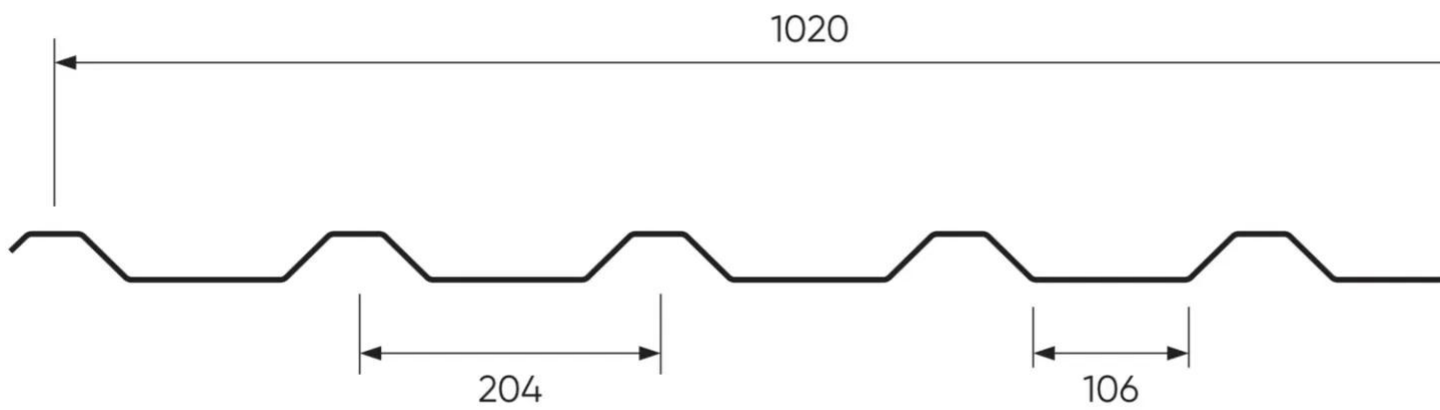

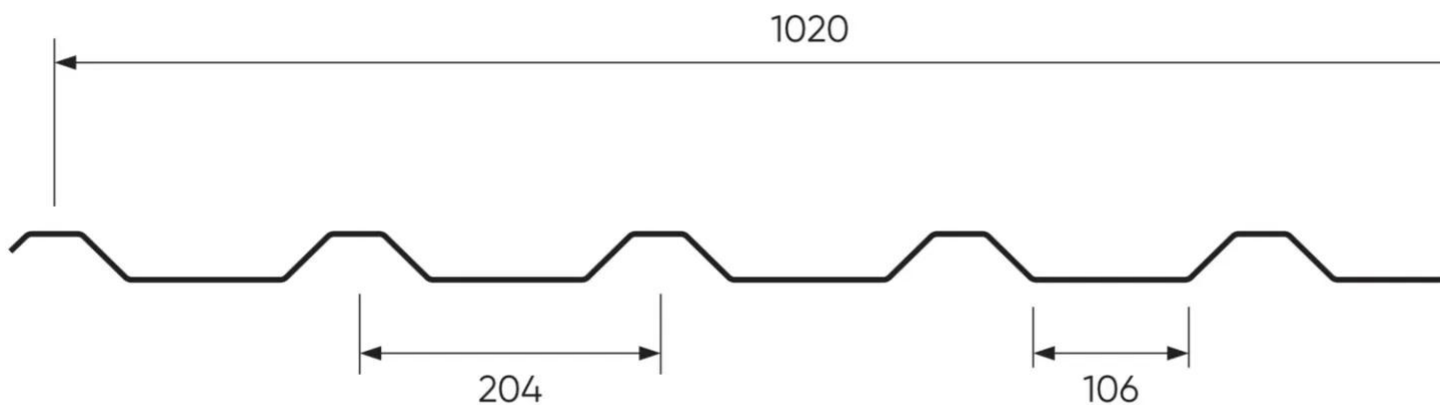

Egenskaper

Tillbehör


[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)


Tekniska dokument

Dokument

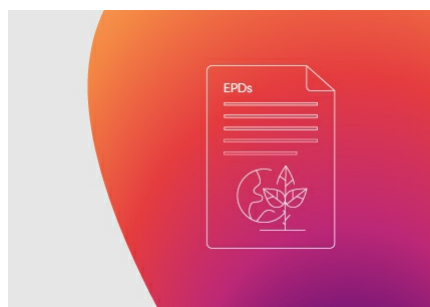

EPD coated low profiles

[View document](#)

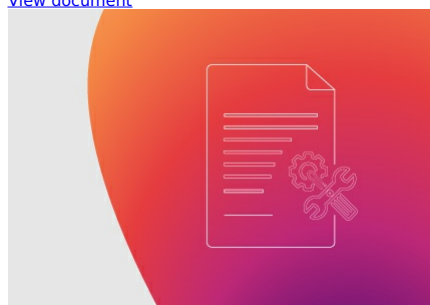

Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

[View document](#)