


TP 200L



TP 20 OL är en takprofil med en tydlig topp- och bottenprofil. Denna klassiska design passar för bostadshus, kommersiella byggnader, industribyggnader och jordbruksbyggnader. Profilen inkluderar ett vattenlås för extra skydd mot vatteninträngning vid sidöverlappningen.


Lämplig för de flesta tak med en lutning på minst 14 grader.

- **Material:** Varmförzinkad lackerad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 - 0,60 mm
- **Vikt, kg/m²:** 4,80 - 5,76
- **Täckande bredd:** 1000 mm
- **Längd:** 1000-8000 mm

[Contact us](#)

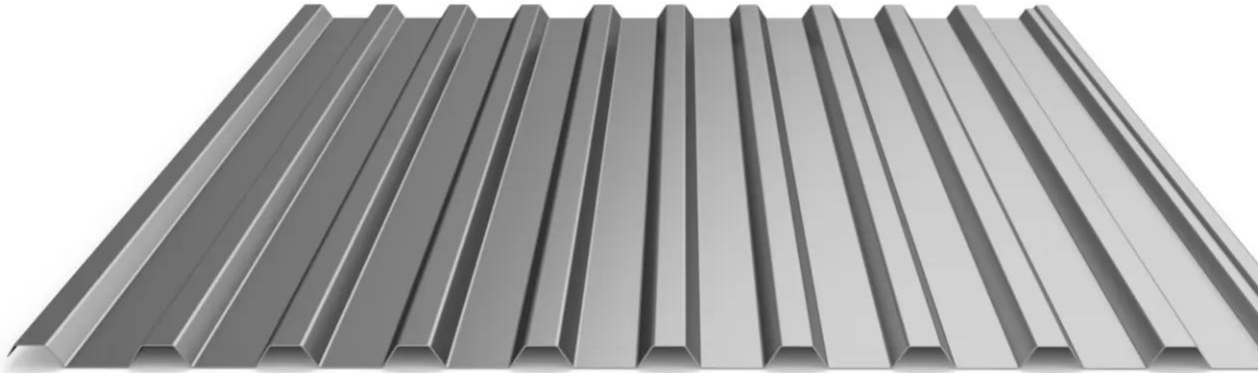

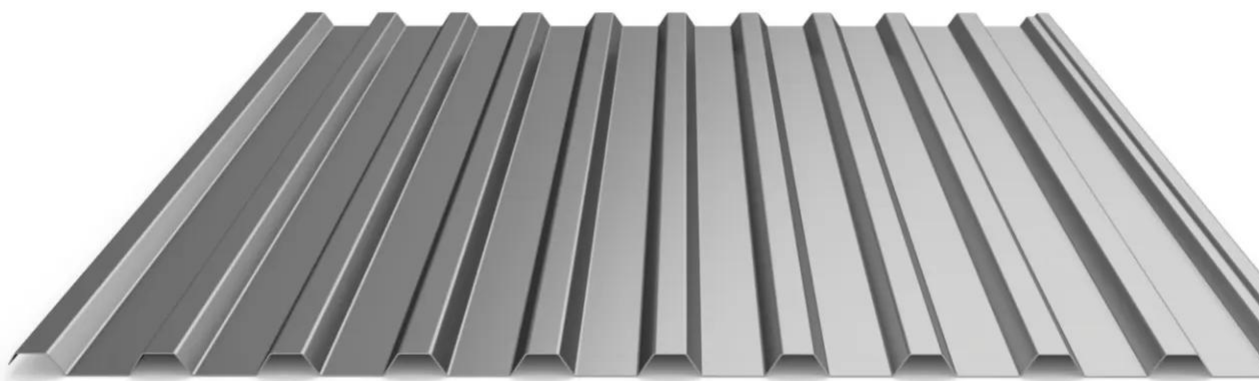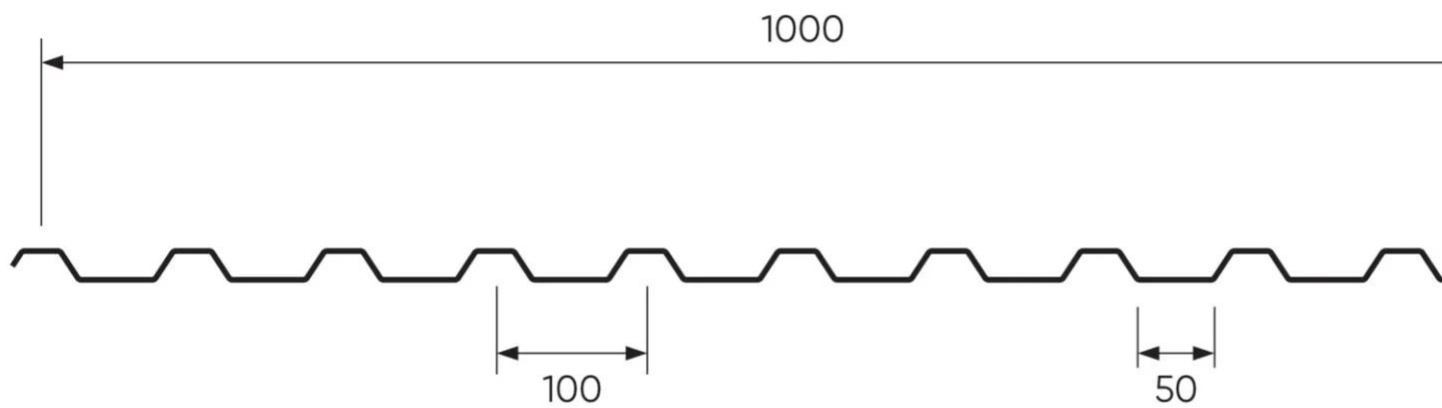

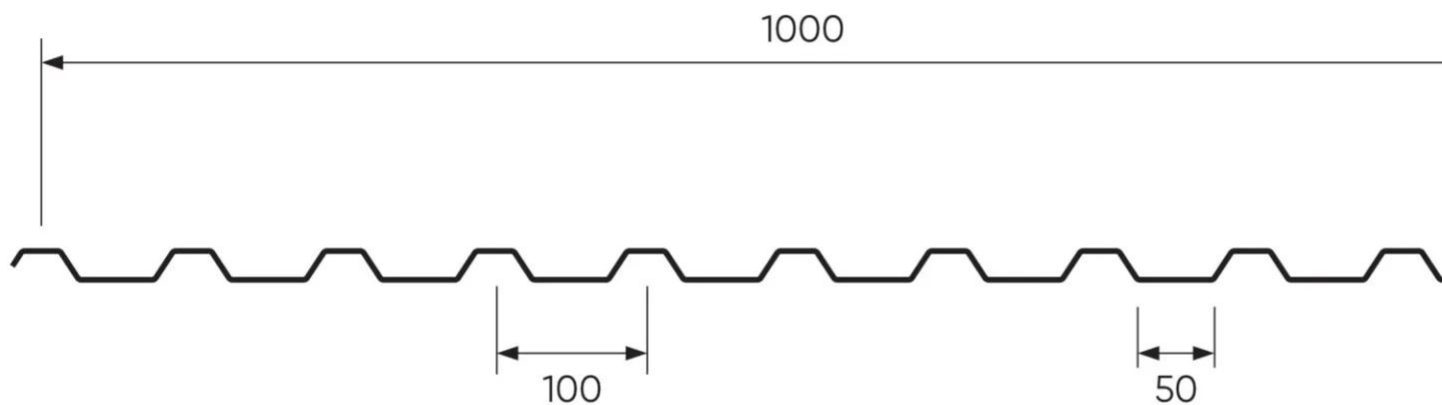

Egenskaper

Tillbehör


[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

Dokument



EPD coated low profiles

[View document](#)



Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

[View document](#)