


TP 32R



TP 32R är en takplåt med en tydlig topp- och bottenprofil, med en extra upphöjd sektion i den nedre vågen. Detta ger en starkare profil jämfört med TP 32. Den klassiska designen gör den lämplig för både renoveringsprojekt och nybyggnation. TP 32 finns i flera tjocklekar, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver en mer robust takplåt.


Plåten har ett vattenlås i sidöverlappet som förhindrar vatteninträngning. Lämplig för de flesta tak med en lutning på minst 14 grader.

- **Material:** Varmförzinkad lackerad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 - 0,60 - 0,65 - 0,75 mm
- **Vikt, kg/m²:** 4,70 - 5,64 - 6,11 - 7,05
- **Täckande bredd:** 1020 mm
- **Längd (mm):** 750 - 10 000 mm

[Contact us](#)

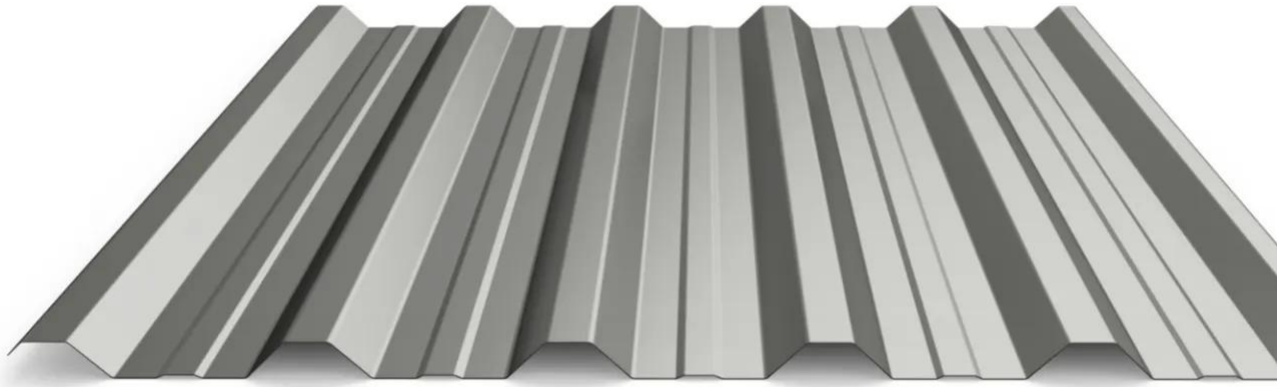

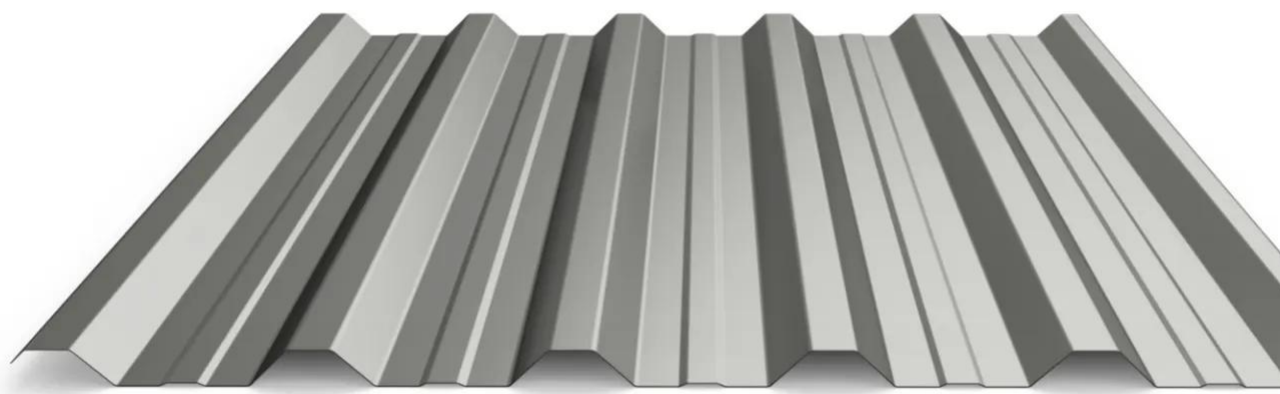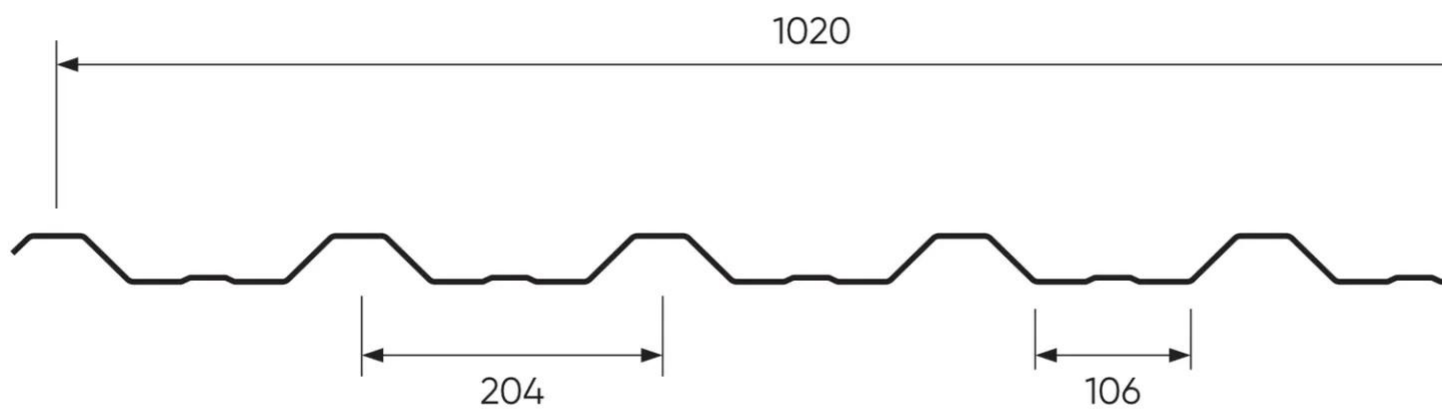

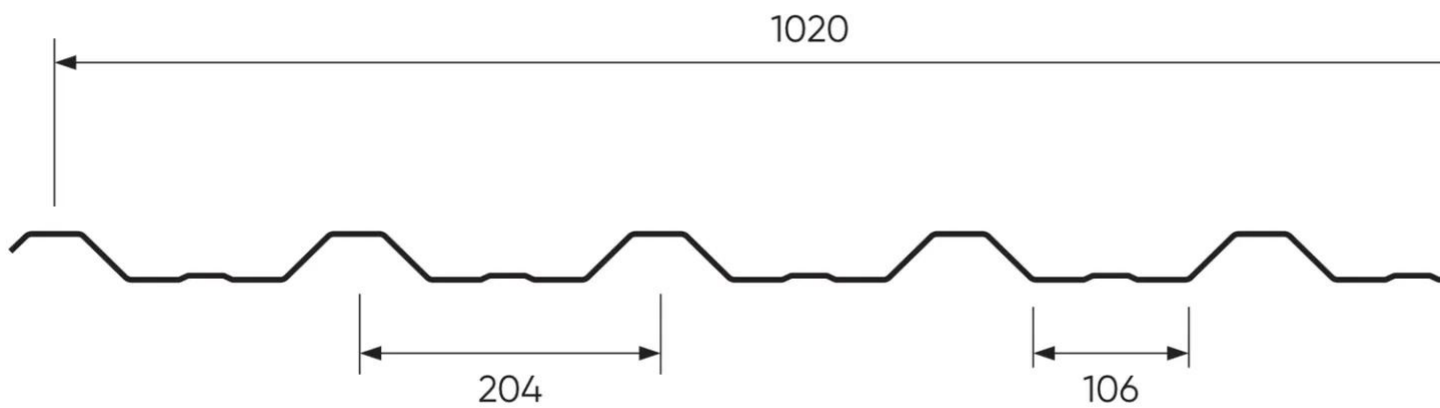

Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

[Begär information](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#)