



Hairflon - 25

Hairflon®, forbehandlet galvaniseret stål med et fluorineret termoplastisk dobbeltlags malingsystem baseret på PVDF, 25µm tykkelse, polymeriseret ved høj temperatur. Hairflon® kan bruges i atmosfærer mere end 10 km fra kysten.

Contact us →

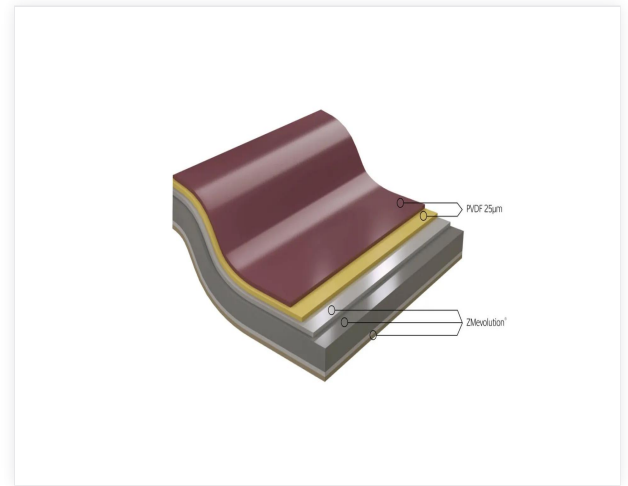

Egenskaber

Anmod om oplysninger →

Dokumenter

Anmod om oplysninger →

Relaterede projekter



Poly Chem GmbH
Industri & logistik
Tyskland -
Bitterfeld-Wolfen
AM 1002 Sand -
Hairflon 25 DA