




# Cofraplus 80

Cofraplus® 80 er det lette og miljøvennlige alternativet til prefabrikkerte betongdekker. Det gir økonomiske fordeler, optimal logistikk og leverer en løsning i en grønn og bærekraftig pakke. Leveres med tilbehør for enkel montering og er kompatibel med alle typer konstruksjonsmaterialer – Cofraplus® 80 oppfyller kravene til moderne byggeprosjekter.

- Takket være profilens lave vekt (fra 10,66 kg/m<sup>2</sup> til 15,14 kg/m<sup>2</sup>) kan installasjonen gjøres raskt, manuelt og med begrenset kranbruk
- Opptil 30 % redusert dekkevekt sammenlignet med prefabrikkerte dekker, noe som gir positiv innvirkning på byggets totale utforming – fra bæresystem til fundament
- Cofraplus® 80 er stablingsbar for effektiv transport og lagring på byggeplassen
- Spennvidder opptil 4,50 m uten understøttelse og over 6,50 m med understøttelse
- Svalehalesporet på toppen av Cofraplus® 80 gjør det mulig å henge opp tekniske installasjoner (som rør eller kanaler) og himlingselementer uten boring
- Kompatibel med samvirkebjelker – enten med standardversjonen for påsveisede forbindere gjennom platten, eller den forhullede versjonen for direkte sveising på bjelken
- Reduserer CO<sub>2</sub>-utslippet med 15 % sammenlignet med et prefabrikkert dekke for samme prosjekt
- Brukes sammen med vår metallbehandling ZMevolution® for høy holdbarhet og korrosjonsmotstand
- Se vår [presentasjonsvideo](#)
- Vår designprogramvare [Cofra 5](#) er fritt tilgjengelig for utarbeidelse av prosjekttilpassede beregninger

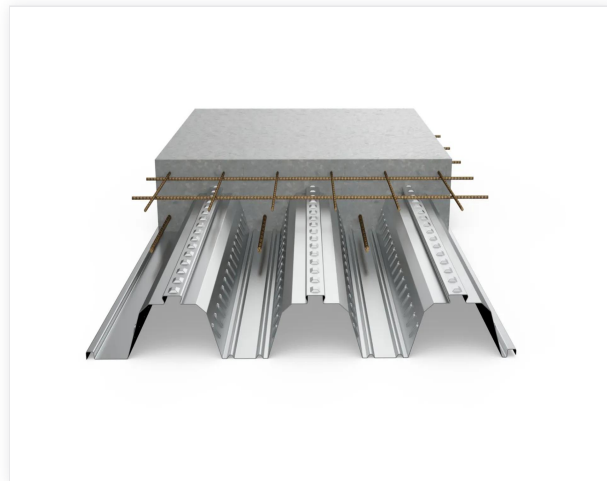

Contact us



## Egenskaper

---

Be om informasjon



## Tilbehør

---

Be om informasjon



## Relaterte produkter

---

Be om informasjon →


## Tekniske dokumenter

---

Be om informasjon →

## Teknisk og kommersiell dokumentasjon

---



DATASHEET TEST-TRAINING –  
NO.pdf

View document →