

Hacierco TP 135.1/310


Det trapetsformade profiltaket Hacierco TP 135.1/310 används främst som ett bärande profil (bärande skal) i det så kallade positiva skiktet för termiskt isolerade takkonstruktioner. I negativ position kan det även användas som takprofil. Den trapetsformade plåten utgör den övre rumsavslutningen och kan tillverkas i många färger för arkitektoniskt sofistikerade lösningar.

- Trapetsformad stålprofil enligt EN 1993-1-3
- Min/max produktionslängd: 2 m / 28 m
- Korrosionsskydd enligt DIN 55634 / DIN EN 10346
- Finns i stålthocklekar: 0,75 / 0,88 / 1,00 / 1,13 / 1,25 / 1,50 mm
- Finns som akustisk profil i perforerat utförande
- Finns med kondensbeläggning
- Möjliggör ljudisoleringsvärden upp till 50 dB



[Contact us](#)






•

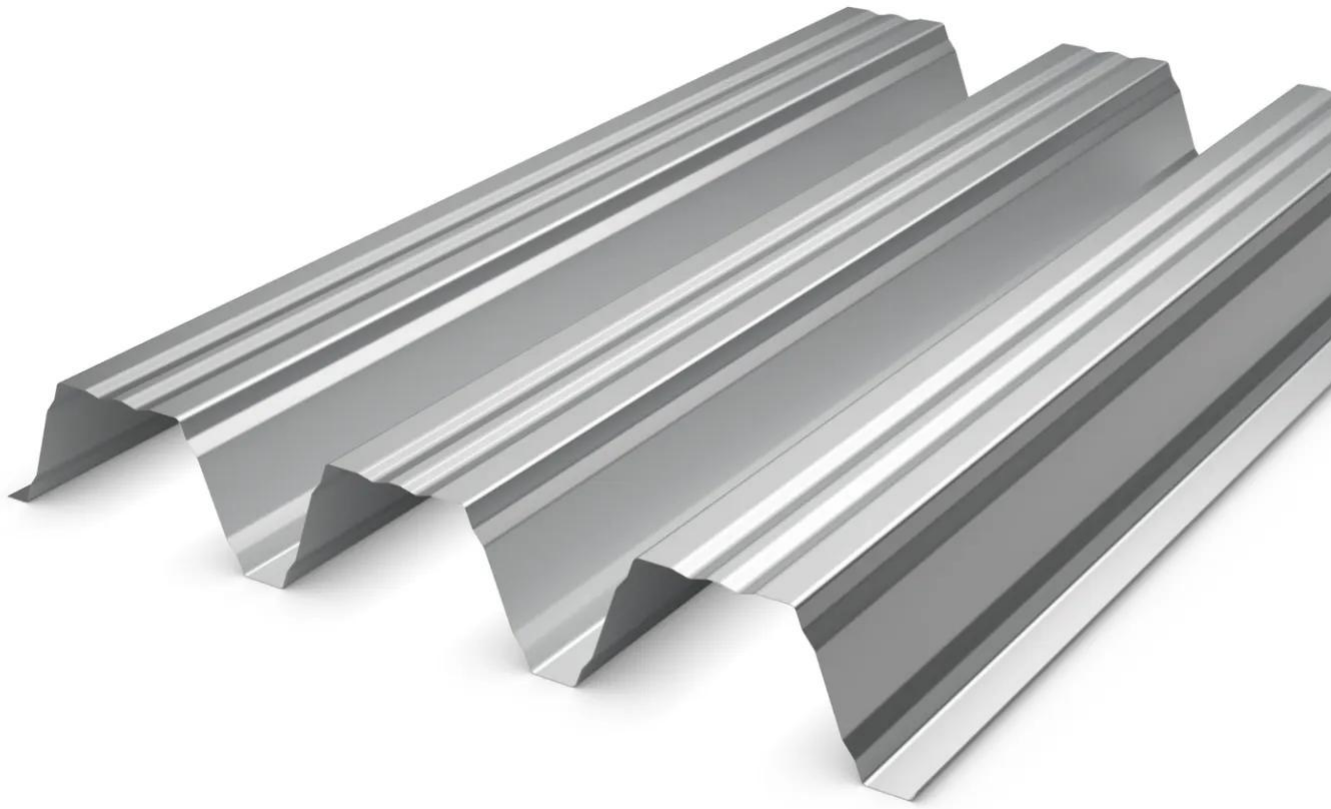

•

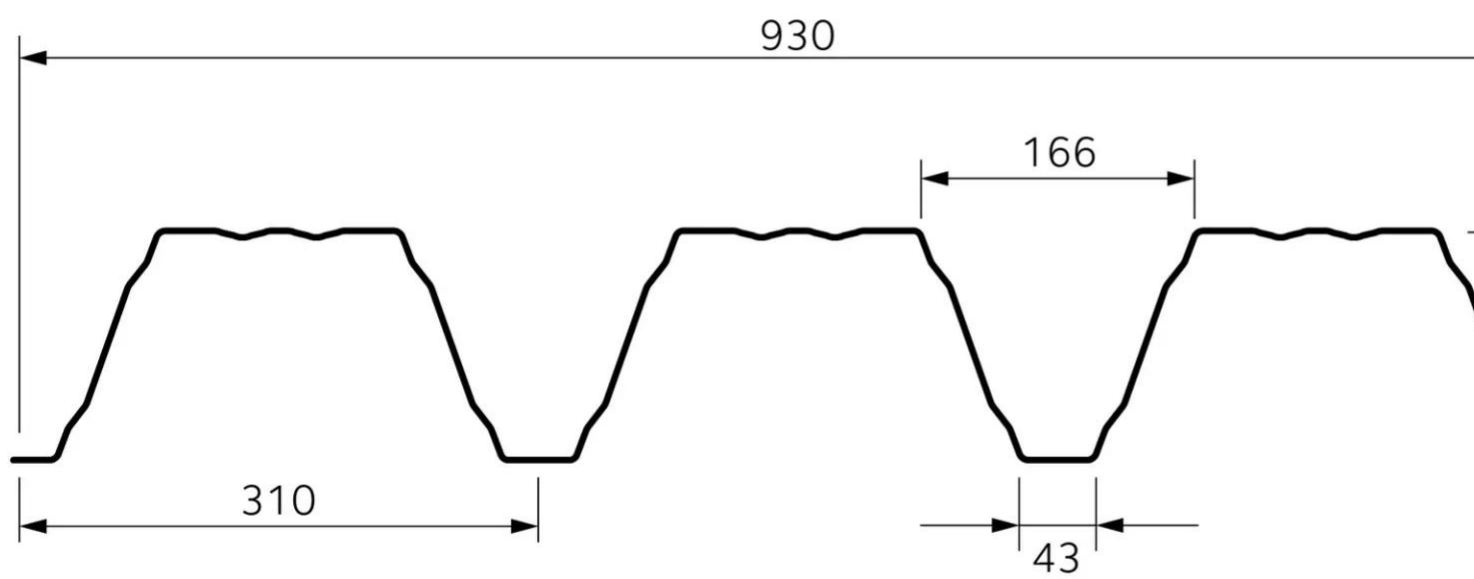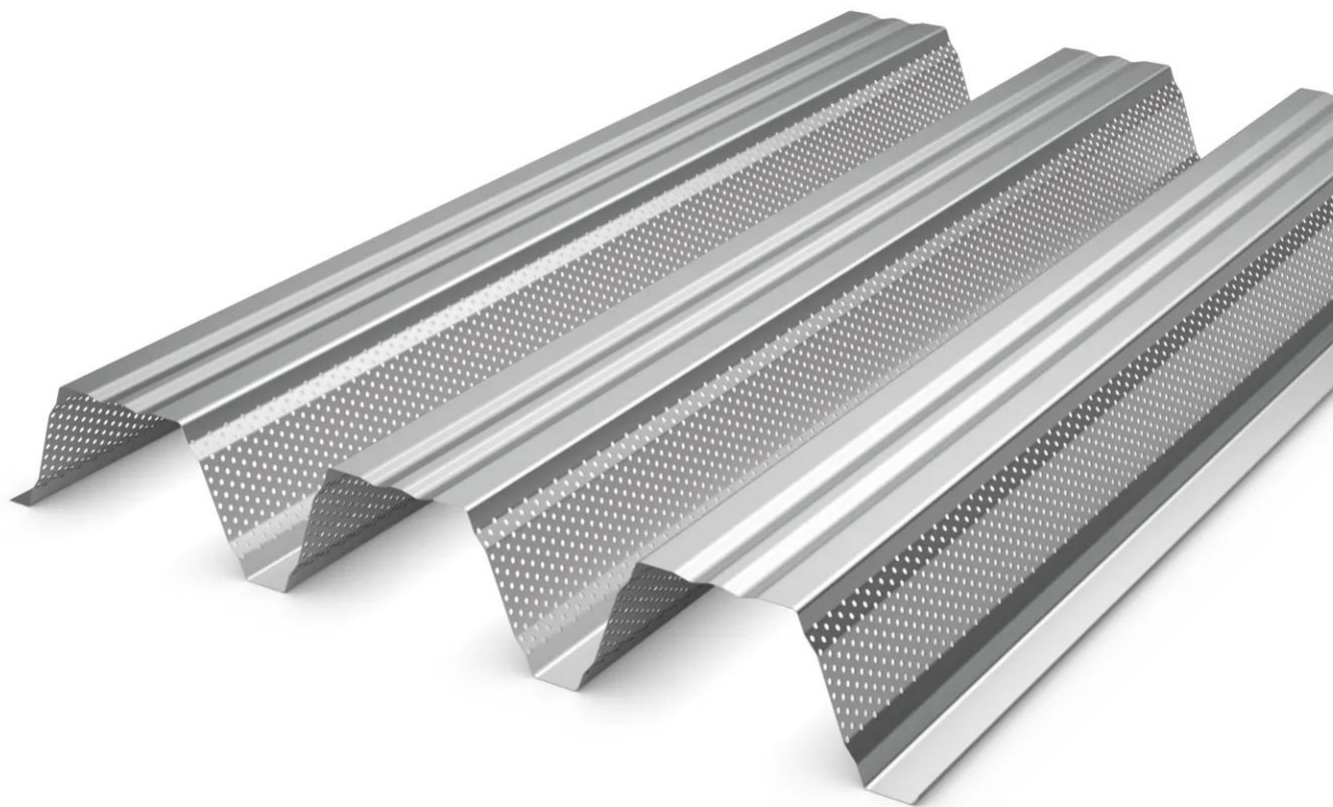

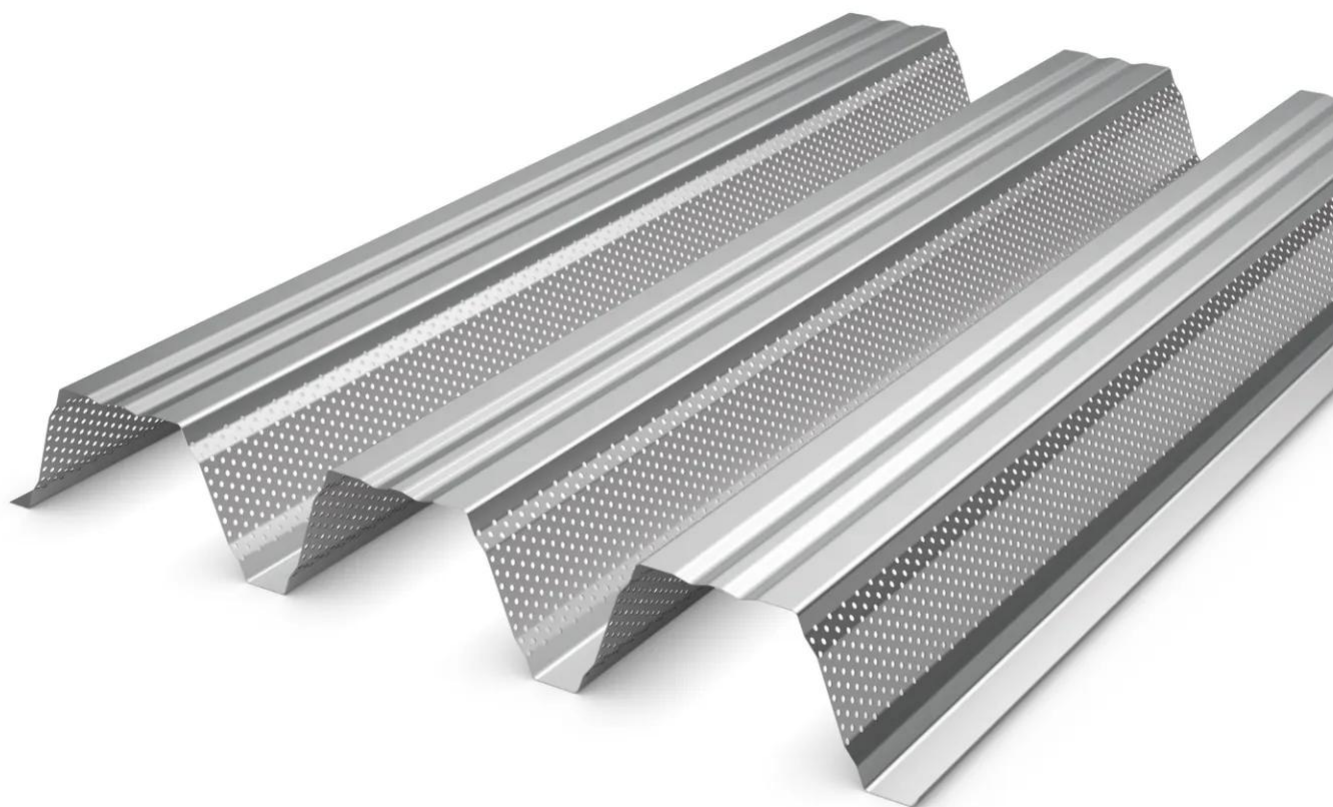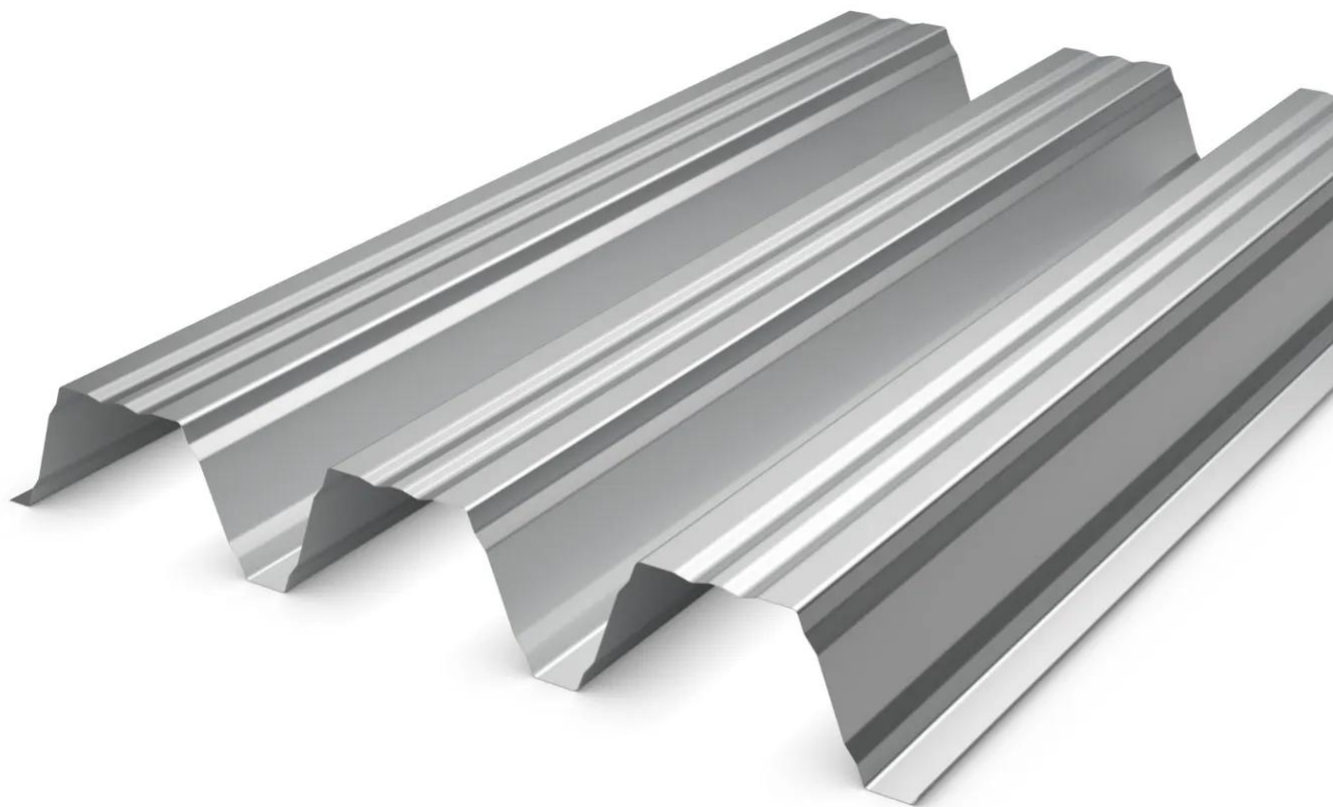

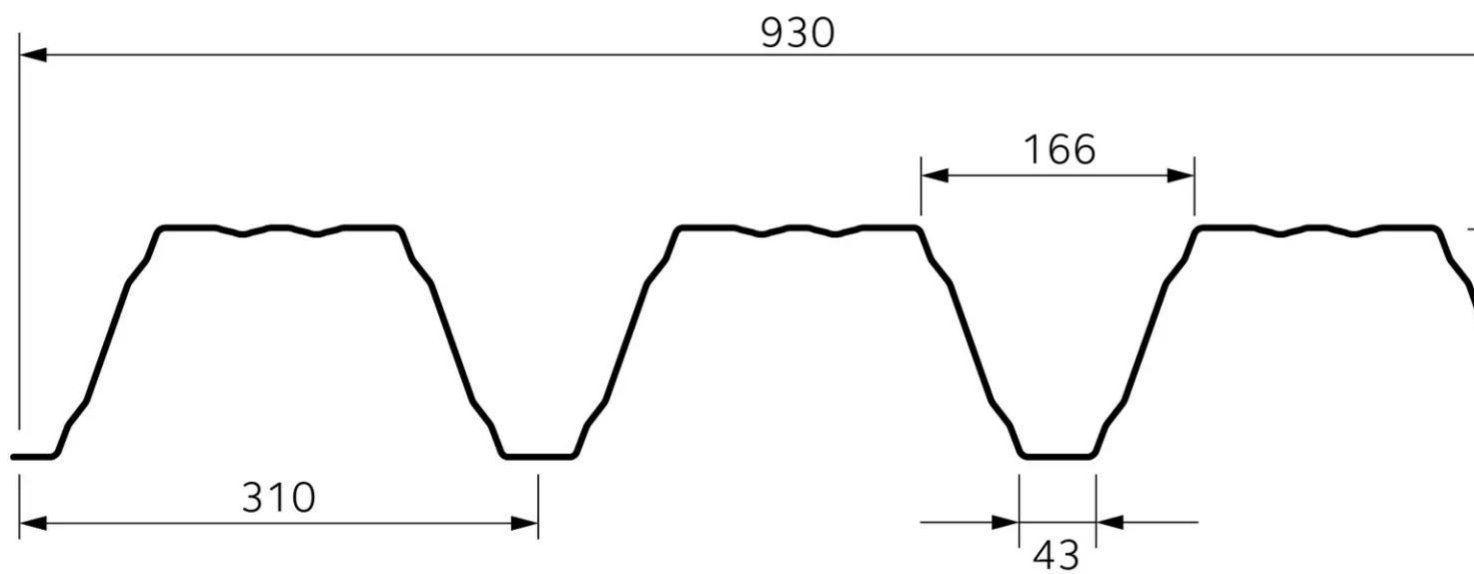

Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

[Begär information](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#)